

NOG MEER WARMWATERCOMFORT EN KWALITEIT

GLASS **New range**

Ontdek het nieuwe gamma
geëmailleerde elektrische boilers van ACV



VLOERMODEL OF WANDMODEL
steeds met geoptimaliseerd installatiegemak

VAN 75 TOT 300 L
groot aantal vermogens, afhankelijk van de
SWW-behoefte

NOG SNELLERE OPWARMTIJD
geoptimaliseerd gamma voor snelle
SWW-verwarming (3 kW)

COMPATIBEL MET ALLE STROMEN
Schakel gemakkelijk en snel over van TRI 400V
naar Mono 230V met slechts 1 product.

UITSTEKENDE ISOLATIE
dankzij dikke geëmailleerde stalen kuip die elk
warmteverlies tot een minimum beperkt


5 JAAR GARANTIE



GLASS – WANDMODEL

ELEKTRISCHE BOILER WALL MOUNTED

MODELLEN 75 L TOT 200 L
(aan de muur gemonteerd)

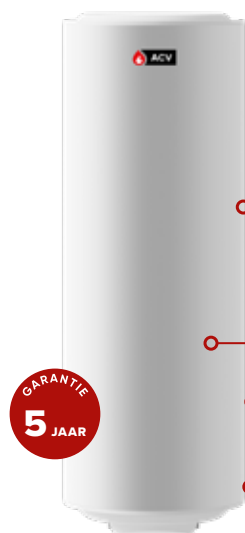

Email van h

Steatiet verwa

Magnesi

Geoptimaliseerd
roestv

Geoptimaliseer

TECHNISCHE GEGEVENS


Model	Ref.	Naam	Installatietype	Vermogen (W)	Spanning (V)	Opwarm-tijd ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	ErP energie-klasse	Profiel
75	951317	ACV GLASS STEATIET WM 075 3000TC	Verticaal Wandmontage	3.000	220-240 / 380-400	1 u. 30	C	L
100	961322	ACV GLASS STEATIET WM 100 3000TC	Verticaal Wandmontage	3.000	220-240 / 380-400	2 u. 01	C	L
150	971217	ACV GLASS STEATIET WM 150 3000TC	Verticaal Wandmontage	3.000	220-240 / 380-400	3 u. 02	C	M
200	981206	ACV GLASS STEATIET WM 200 3000TC	Verticaal Wandmontage	3.000	220-240 / 380-400	4 u. 05	C	L

INSTALLATIEAFMETINGEN (MM)

Model	Ref.	Naam	Installatie-type	Afmetingen (mm)				Flens-opening (Ø) mm	Netto gewicht (kg)
				H	A	B	C		
75	951317	ACV GLASS STEATIET WM 075 3000TC	Verticaal Wandmontage	705	570	/	530	513	22
100	961322	ACV GLASS STEATIET WM 100 3000TC	Verticaal Wandmontage	835	750	/	530	513	26
150	971217	ACV GLASS STEATIET WM 150 3000TC	Verticaal Wandmontage	1155	1050	800	530	513	34
200	981206	ACV GLASS STEATIET WM 200 3000TC	Verticaal Wandmontage	1475	1050	800	530	513	43

CE ENEC

Geïsoleerd schuim
met hoge dichtheid
(vrij van CFK)

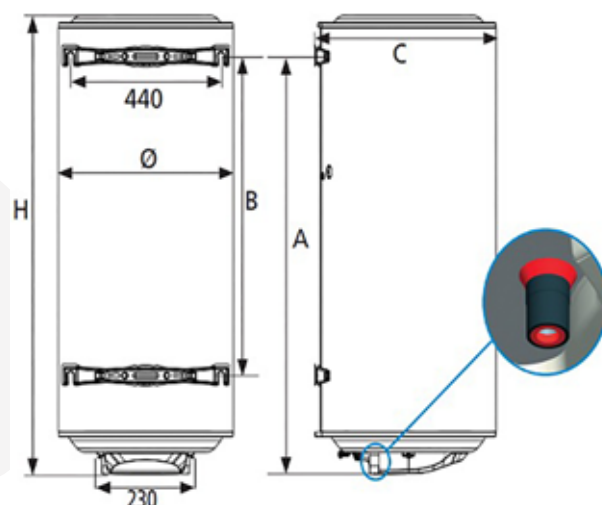

Eenvoudige installatie
Diepe handgrepen
Gemakkelijk te hanteren
Geen plug / geen kabel




GLASS – VLOERMODEL

ELEKTRISCHE BOILER FLOOR STANDING

MODELLEN 150 L TOT 300 L
(op de grond geplaatst)

- oogte kwaliteit
- ormingselement
- umanode
- le uitlaatpijp van
- ij staal
- d inlaatrooster

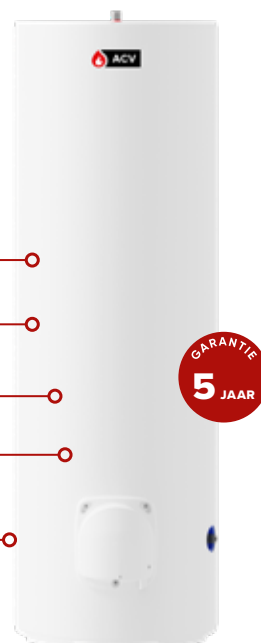

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Ref.	Naam	Installatietype	Vermogen (W)	Spanning (V)	Opwarm-tijd ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	ErP energie-klasse	Profiel
150	972078	ACV GLASS STEATIET FS 150 3000TC	Staand	3.000	220-240 / 380-400	3 u. 02	C	M
200	982099	ACV GLASS STEATIET FS 200 3000TC	Staand	3.000	220-240 / 380-400	4 u. 05	C	L
300	992167	ACV GLASS STEATIET FS 300 3000TC	Staand	3.000	220-240 / 380-400	6 u. 13	C	L

INSTALLATIEAFMETINGEN (MM)

Model	Ref.	Naam	Installatie-type	Afmetingen (mm)		Flens-opening (Ø) mm	Netto gewicht (kg)
				H	C		
150	972078	ACV GLASS STEATIET FS 150 3000TC	Staand	1015	590	575	42
200	982099	ACV GLASS STEATIET FS 200 3000TC	Staand	1270	590	575	47
300	992167	ACV GLASS STEATIET FS 300 3000TC	Staand	1765	590	575	60

CE ENE

Nieuwe generatie schroefkap

Groef om de installatie van het deksel te begeleiden


Gids voor de plaats van de bevestigings-schroeven



1. Draai de 2 schroeven los



2. Trek aan de kap

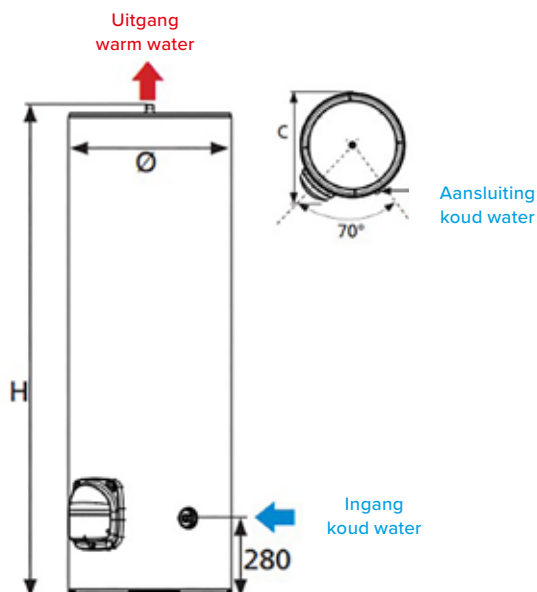

70° hoek koudwater-aansluiting/kap

Installatie van de boiler in een meer toegankelijke hoek



