

DAVANTAGE DE QUALITÉ ET DE CONFORT EN EAU CHAUDE

# GLASS

Nouvelle gamme

Découvrez la nouvelle gamme de chauffe-eau électriques émaillés ACV



#### MODÈLES AU SOL OU MURAL

tous très faciles à installer

#### DE 75 À 300 L

large plage de capacités en fonction des besoins en ECS

#### TEMPS DE CHAUFFE BIEN PLUS RAPIDE

gamme optimisée pour la production rapide d'ECS(3 kW)

#### COMPATIBLE TOUT COURANT

Passez de façon simple et rapide de TRI 400V à Mono 230V, en un seul produit.

#### EXCELLENTE ISOLATION

grâce à la cuve en acier émaillé de forte épaisseur minimisant toute perte de chaleur


#### GARANTIE 5 ANS



# GLASS – MODÈLE MURAL

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL

MODÈLES DE 75 L À 200 L  
(fixation murale)

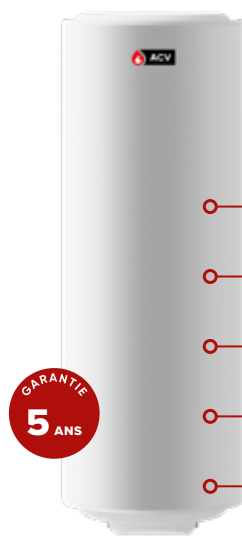

Revêtement de l

Résistanc

Anode de m

Tuyau de sorti

Brise-jet

### DONNÉES TECHNIQUES


| Modèle | Réf.   | Dénomination                     | Type de pose   | Puissance (W) | Tension (V)       | Temps de chauffe (Δt=50°C) | Classe énergétique ErP | Profil de soutirage |
|--------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 75     | 951317 | ACV GLASS STÉATITE WM 075 3000TC | Mural Vertical | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 1 h 30                     | C                      | L                   |
| 100    | 961322 | ACV GLASS STÉATITE WM 100 3000TC | Mural Vertical | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 2 h 01                     | C                      | L                   |
| 150    | 971217 | ACV GLASS STÉATITE WM 150 3000TC | Mural Vertical | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 3 h 02                     | C                      | M                   |
| 200    | 981206 | ACV GLASS STÉATITE WM 200 3000TC | Mural Vertical | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 4 h 05                     | C                      | L                   |

### COTES D'INSTALLATION (MM)

| Modèle | Réf.   | Dénomination                     | Type de pose   | Dimensions (mm) |      |     |     | Orifice bride (Ø) mm | Poids à vide (kg) |
|--------|--------|----------------------------------|----------------|-----------------|------|-----|-----|----------------------|-------------------|
|        |        |                                  |                | H               | A    | B   | C   |                      |                   |
| 75     | 951317 | ACV GLASS STÉATITE WM 075 3000TC | Mural Vertical | 705             | 570  | /   | 530 | 513                  | 22                |
| 100    | 961322 | ACV GLASS STÉATITE WM 100 3000TC | Mural Vertical | 835             | 750  | /   | 530 | 513                  | 26                |
| 150    | 971217 | ACV GLASS STÉATITE WM 150 3000TC | Mural Vertical | 1155            | 1050 | 800 | 530 | 513                  | 34                |
| 200    | 981206 | ACV GLASS STÉATITE WM 200 3000TC | Mural Vertical | 1475            | 1050 | 800 | 530 | 513                  | 43                |



Isolation en polyuréthane  
haute densité  
(sans CFC)

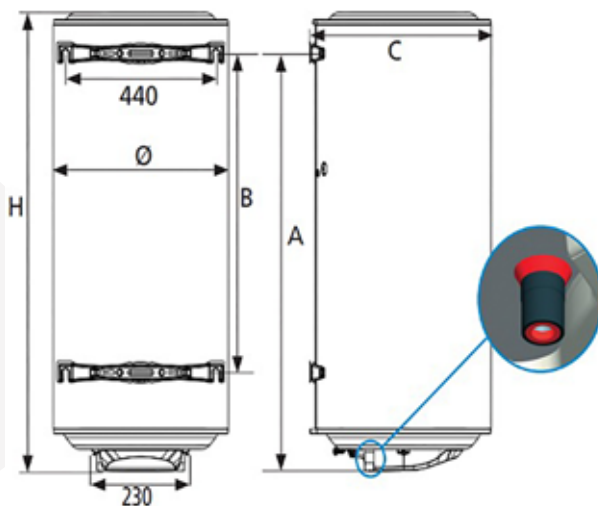

Installation aisée  
Poignées profondes  
Facile à manipuler  
Pas de fiche / pas de câble



# GLASS – MODÈLE SOL

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STABLE

MODÈLES DE 150 L À 300 L  
(installation au sol)

la cuve en émail \_\_\_\_\_ ○  
e stéatite \_\_\_\_\_ ○  
magnésium \_\_\_\_\_ ○  
e ECS en inox \_\_\_\_\_ ○  
optimisé \_\_\_\_\_ ○



GARANTIE  
5 ANS

### DONNÉES TECHNIQUES

| Modèle | Réf.   | Dénomination                     | Type de pose | Puissance (W) | Tension (V)       | Temps de chauffe (Δt=50°C) | Classe énergétique ErP | Profil de soutirage |
|--------|--------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 150    | 972078 | ACV GLASS STÉATITE FS 150 3000TC | Au sol       | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 3 h 02                     | C                      | M                   |
| 200    | 982099 | ACV GLASS STÉATITE FS 200 3000TC | Au sol       | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 4 h 05                     | C                      | L                   |
| 300    | 992167 | ACV GLASS STÉATITE FS 300 3000TC | Au sol       | 3.000         | 220-240 / 380-400 | 6 h 13                     | C                      | L                   |

### COTES D'INSTALLATION (MM)

| Modèle | Réf.   | Dénomination                     | Type de pose | Dimensions (mm) |     | Orifice bride (Ø) mm | Poids à vide (kg) |
|--------|--------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
|        |        |                                  |              | H               | C   |                      |                   |
| 150    | 972078 | ACV GLASS STÉATITE FS 150 3000TC | Au sol       | 1015            | 590 | 575                  | 42                |
| 200    | 982099 | ACV GLASS STÉATITE FS 200 3000TC | Au sol       | 1270            | 590 | 575                  | 47                |
| 300    | 992167 | ACV GLASS STÉATITE FS 300 3000TC | Au sol       | 1765            | 590 | 575                  | 60                |




Capot à vis nouvelle génération  
Rainure pour guider l'installation du capot  
Guide d'emplacement des vis de fixation



1. Dévissez les 2 vis



2. Tirez le capot

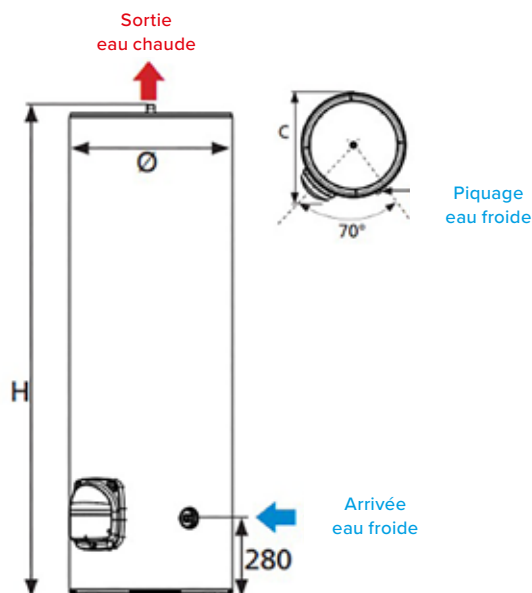

Raccordement eau froide/  
capot pour un angle de 70°  
Installation du chauffe-eau  
dans un angle plus accessible

